

## Ceník a technické parametry hliníkových segmentových stožárů – Vlajky.EU s.r.o.:

Platnost ceníku od 15. 05. 2022

	<b>KLASIK s pevnou patkou</b>	<b>SUPER PLUS s pevnou patkou</b>	<b>SUPER WINDY s pevnou patkou</b>	<b>BANNER se sklopnou patkou</b>
<b>4 m</b>	4 990 Kč	5 980 Kč	7 150 Kč	6 800 Kč
<b>5 m</b>	5 290 Kč	6 260 Kč	7 450 Kč	7 250 Kč
<b>6 m</b>	6 050 Kč	7 050 Kč	8 220 Kč	8 100 Kč
<b>7 m</b>	6 430 Kč	7 400 Kč	8 580 Kč	8 380 Kč
<b>8 m</b>	7 790 Kč	8 620 Kč	9 950 Kč	9 820 Kč
<b>9 m</b>	8 590 Kč	9 560 Kč	10 700 Kč	10 990 Kč
<b>10 m</b>	10 550 Kč	11 500 Kč	12 700 Kč	12 800 Kč
<b>12 m + sklopná patka</b>	12 200 Kč	13 250 Kč	14 400 Kč	13 550 Kč

**Volitelné příslušenství za poplatek:** ozdobné špičky (v ceně stožárů jsou plastová zakončení, korespondující s vybraným typem) a sklopné patky

1. Sklopná patka – 1890 Kč/ks k ceně stožáru
2. Zlatá/stříbrná špice – 790 Kč/ks k ceně stožáru
3. Zlatá/stříbrná koule – 500 Kč/ks k ceně stožáru
4. LED hlavice – osvětlení stožáru – 1 990 Kč/ks k ceně stožáru

<b>3</b>	Zlatá špice	<b>4</b>	Stříbrná špice
<b>5</b>	Zlatá koule	<b>6</b>	Stříbrná koule



## Vlajkové stožáry jsou skladem a k dodání maximálně do týdne!

**Minimální náklady na dopravu! Rychlé dodání! Kvalitní materiály! Stožáry přímo o výrobce!**

**Dopravné:** dle ceníku TopTrans: dle vybraného typu a počtu. Naceníme obratem: [stozary@vlajky.eu](mailto:stozary@vlajky.eu)

### **Montážní práce:**

Nabízíme kvalitní montáž od profesionálů za rozumné ceny. Naceníme obratem!

Montáž patky	Pevná	Sklopná
Cena/ 1 stožár	2 500 Kč	2 500 Kč
Cena/ 1 km	14 Kč	14 Kč
Montáž patky = výkop zeminy a zabetonování patky pro nasazení stožáru		

Na přání můžeme zajistit též montáž stožáru a zavěšení vlajek po vytvrdnutí betonu cca za týden.

Cena montáže: 1000 Kč/stožár + kilometrovné. Veškeré ceny jsou bez DPH a dopravného

### **Záruka:**

U stožárů poskytujeme záruční lhůtu **10 let (na tělo stožáru)**, na ostatní komponenty mimo provazového vedení 2 roky. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je neplatná, jestliže je způsobena mechanickým poškozením, nesprávnou montáží a používáním a také v případě úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami. U vlajkových stožárů neručíme za statiku, upevnění a podklad.

Prohlášení o shodě: Dodavatel prohlašuje, že uvedené stožáry jsou ve shodě s normou DIN 17615. Dodavatel si vyhrazuje právo z technologických důvodů změnu uvedených parametrů bez vlivu na užité vlastnosti výrobku.

Materiál stožáru: Stop EN AW – 6005 A T6 - Ates

Tolerance výrob: DIN 17615. Povrchová úprava: anoda Al/An 20 mu třída 3

## **Popis jednotlivých typů stožárů:**

**Stožár Klasik:** stožár s vnějším vedením lanka

*Dodávka obsahuje:* hliníkové eloxované roury, plastová hlavice, provazové vedení, pevná patka

**Stožár Super Plus:** stožár s vnitřním vedením lanka a zámkem

*Dodávka obsahuje:* hliníkové eloxované roury, plastový vrchlík, otočná hlavice, provazové vnitřní vedení, zámek na imbus, POE úchyty, závaží, pevná patka

**Stožár Super Windy:** stožár s vnitřním vedením lanka, otočným ramenem a zámkem

*Dodávka obsahuje:* hliníkové eloxované roury, otočná hlavice, hliníkový vrchlík, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, zámek na imbus, POE úchyty, závaží, pevná patka, otočné rameno Windtracker

**Stožár Banner:** stožár s otočným ramenem a sklopnou patkou v ceně

*Dodávka obsahuje:* hliníkové eloxované roury, otočná hlavice s ramenem, hliníkový vrchlík, POE úchyty, závaží, pevná patka

VÍCE INFORMACÍ V PROSPEKTECH NÍŽE:

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko pomocí karabinek, které jsou našité na vlajce



Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí vnějšího lanka, které je uvázané na spodní části stožáru

### Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení - koule klasik
- provazové vedení
- pevná patka (možno dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ZAKONČENÍ

- |   |                                   |   |                |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení |   |                |
| 2 | Otočná hlavice                    |   |                |
| 3 | Zlatá špice                       | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule                       | 6 | Stříbrná koule |



### OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | LED solární hlavice |
|---|---------------------|



### PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 | Úchyt na lanko            |



### USAZENÍ

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Pevná patka na zabetonování do země                         |
| 2 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |



Výška [m]	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu [mm]	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	8,5	9,5	13,5	14,5	18,5	19,5	22,5
Doporučený maximální rozměr vlajky[m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m <sup>2</sup> )	1,5 x 3 m (do 4,5 m <sup>2</sup> )	1,5 x 3 m (do 4,5 m <sup>2</sup> )	1,5 x 3 m (do 4,5 m <sup>2</sup> )	1,5 x 4 m (do 6 m <sup>2</sup> )	1,5 x 4 m (do 6 m <sup>2</sup> )	1,5 x 5 m (do 7,5 m <sup>2</sup> )

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko s POE úchyty pomocí karabinek na vlajce a dolů je tažena pomocí závaží

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru, to je chráněno před krádeží pomocí imbusových šroubů

### Součást stožáru:

- hliníkové roury ●
- zakončení ●
- koule klasik ●
- otočná hlavice ●
- zámek na imbus klíč ●
- provazové vedení ●
- otočný čep ●
- závaží ●
- POE úchyty ●
- pevná patka ●
- (možno dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ZAKONČENÍ

- |   |                                   |   |                |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení |   |                |
| 2 | Otočná hlavice                    |   |                |
| 3 | Zlatá špice                       | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule                       | 6 | Stříbrná koule |



### OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | LED solární hlavice |
|---|---------------------|



### PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 | Závaží                    |
| 3 | Zámek na imbus klíč       |
| 4 | POE úchyty                |
| 5 | Otočný čep                |



### USAZENÍ

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Pevná patka na zabetonování do země                         |
| 2 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |



Výška [m]	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu [mm]	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	10,4	11,4	15,2	16,9	17,5	20,3	25,2
Doporučený maximální rozměr vlajky[m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m <sup>2</sup> )	1,5 x 3 m (do 4,5 m <sup>2</sup> )	1,5 x 3 m (do 4,5 m <sup>2</sup> )	1,5 x 3 m (do 4,5 m <sup>2</sup> )	1,5 x 4 m (do 6 m <sup>2</sup> )	1,5 x 4 m (do 6 m <sup>2</sup> )	1,5 x 5 m (do 7,5 m <sup>2</sup> )

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru. Vaše reklama je tak neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru, to je chráněno před krádeží pomocí imbusových šroubů

### Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení
- - koule klasik
- otočná hlavice
- otočné rameno
- zámek na imbus klíč
- provazové vedení
- otočný čep
- závaží
- POE úchyty
- (možno dokoupit ozdobné hlavice a sklopnou patku)



### DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### ZAKONČENÍ

- |   |                                   |   |                |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení |   |                |
| 2 | Otočná hlavice                    |   |                |
| 3 | Zlatá špice                       | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule                       | 6 | Stříbrná koule |



#### OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

- 1 LED solární hlavice



#### PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- 1 Lanko s kevlarovým jádrem
- 2 Závaží
- 3 Otočné rameno
- 4 Zámek na imbus klíč
- 5 POE úchyty
- 6 Otočný čep



#### USAZENÍ

- 1 Pevná patka na zabetonování do země
- 2 Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu



Výška [m]	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu [mm]	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	11,5	12,5	15,5	17,0	21,0	22,0	26,0
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 4 m (do 6 m²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m²)

Kvalitní hliníkové segmentové stožáry různých délek složené ze 2 a více hliníkových rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru. Vaše reklama je tak neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty



Zvedání a spouštění vlajky probíhá buď sklopením stožáru pomocí sklopné patky nebo pomocí zvedací plošiny


### Součást stožáru:

- hliníkové roury
- zakončení
- - koule klasik
- otočná hlavice
- s ramenem Banner
- závaží
- POE úchyty
- sklopná patka

## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ZAKONČENÍ

- |   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| 1 | Otočná hlavice s ramenem Banner - plastové zakončení |   |                |
| 2 | Otočná hlavice s ramenem Banner                      |   |                |
| 3 | Zlatá špice  | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule  | 6 | Stříbrná koule |

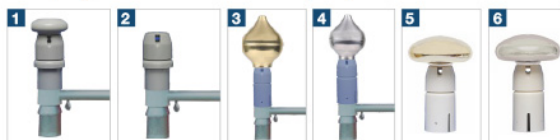

### OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | LED solární hlavice |
|---|---------------------|



### PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- |   |            |
|---|------------|
| 1 | Závaží     |
| 2 | POE úchyty |



### USAZENÍ

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |
|---|---|



Výška [m]	5	6	7	8	9	10	12
Počet segmentů [ks]	2	2	2	3	3	4	4
Průměr segmentu [mm]	50/66	50/66	50/66	50/66/80	50/66/80	50/66/80/98,5	50/66/80/98,5
Váha stožáru + příslušenství (kg)	19,5	20,5	23,5	25,0	27,5	29,5	34,0
Doporučený maximální rozměr vlajky[m]	1,5 x 3 m (do 4,5 m <sup>2</sup> )	1,5 x 3 m (do 4,5 m <sup>2</sup> )	1,5 x 3 m (do 4,5 m <sup>2</sup> )	1,5 x 3 m (do 4,5 m <sup>2</sup> )	1,5 x 4 m (do 6 m <sup>2</sup> )	1,5 x 4 m (do 6 m <sup>2</sup> )	1,5 x 5 m (do 7,5 m <sup>2</sup> )